Kanton Solothurn
Gemeinde Niedergösgen

Objekt **Sanierung RA II**

Bereich **Jurastrasse KS**

Plan **Situation 1:200**

Vorprojekt	Bauprojekt	Submission	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

Projektverfasser:

FPREISIGAG
BAUINGENIEURE UND PLANER SIA USIC
BAHNHOFSTRASSE 94, CH-5000 AARAU, T 062 825 27 40
PREISIG.AARAU@PREISIGAG.CH, WWW.PREISIGAG.CH

Format	30 / 84	
Fläche	0.25 m²	
	Name	Datum
Projekt	sta	21.07.2020
Gezeichnet	maa	21.07.2020
Geprüft	sta	21.07.2020

Änderungen	Index		
	A		
	B		
	C		

Bauherr:
Einwohnergemeinde
5013 Niedergösgen

Plan Nr. **2187.3210 - 101**

H:\projekte_neu\2187_Niedergoesgen_Regenausl\cadwork\32_Bauprojekt\7_projekt\3210_silt\2187_3210_101_Situation_200.2d Plotdatum: 22-07-2020

Legende

- *Wasserleitung best.*
- Wasserleitung neu
- Wasserleitung best. fällt ausser Betrieb
- *Kanalisation best.*
- *Kanalisation Anschlussleitung best.*
- Kanalisation neu
- Kanalisation best. fällt ausser Betrieb
- *Meteorwasserleitung best.*
- Meteorwasserleitung neu
- *Elektrisch best.*
- Elektrisch neu
- *Gasleitung best.*
- *Swisscom best.*
- *TV - Kabel best.*
- Belagsfläche neu
- Grünfläche anpassen

neue Kanalisations- und Sauberwasserleitung:

PP 160 Polypropylenrohr, JANSEN nuovo PP-HM, SN 8 oder gleichwertig einbetoniert nach SIA-Profil U4

PP 400 Polypropylenrohr verstärkt, JANSEN nuovo TF PP-HM, SN 8 oder gleichwertig einbetoniert nach SIA-Profil U

PP 630 Polypropylenrohr verstärkt, JANSEN ottimo TF PP-QD, SN 16 oder gleichwertig einbetoniert gem. SIA-Profil U

CENTUB Stahlbetonrohr bewehrt, Fabr. Creabeton AG, CENTUB-Röser Stahlbetonrohr oder gleichwertig einbetoniert nach SIA-Profil U

Anschluss
- Alle best. Anschlüsse die in Betrieb sind werden an die neuen Leitungen angeschlossen
- Neue PP-Anschlussleitungen (SA-Ableitung) auf Beton sind mit Kernbohrung und mittels Fa. REHAU AG, AWADOCK Anschlusssystem oder gleichwertig anzuschliessen.

Die Normen und Vorschriften von Hersteller und des Kantons Solothurn sind zwingend einzuhalten und zu folgen

Sämtliche in den Plänen enthaltenen bestehenden Werkleitungen wurden auf Grund der Planunterlagen der jeweiligen Werke bestmöglich eingetragen und sind unverbindlich. Eine Haftung für Unvollständigkeiten und Ungenauigkeiten von Werkleitungsübertragungen kann vom Planer nicht übernommen werden.
Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten die Vollständigkeit zu überprüfen und die genaue Lage durch Sondierung an festzulegen oder mit den Werken vor Ort zu markieren.
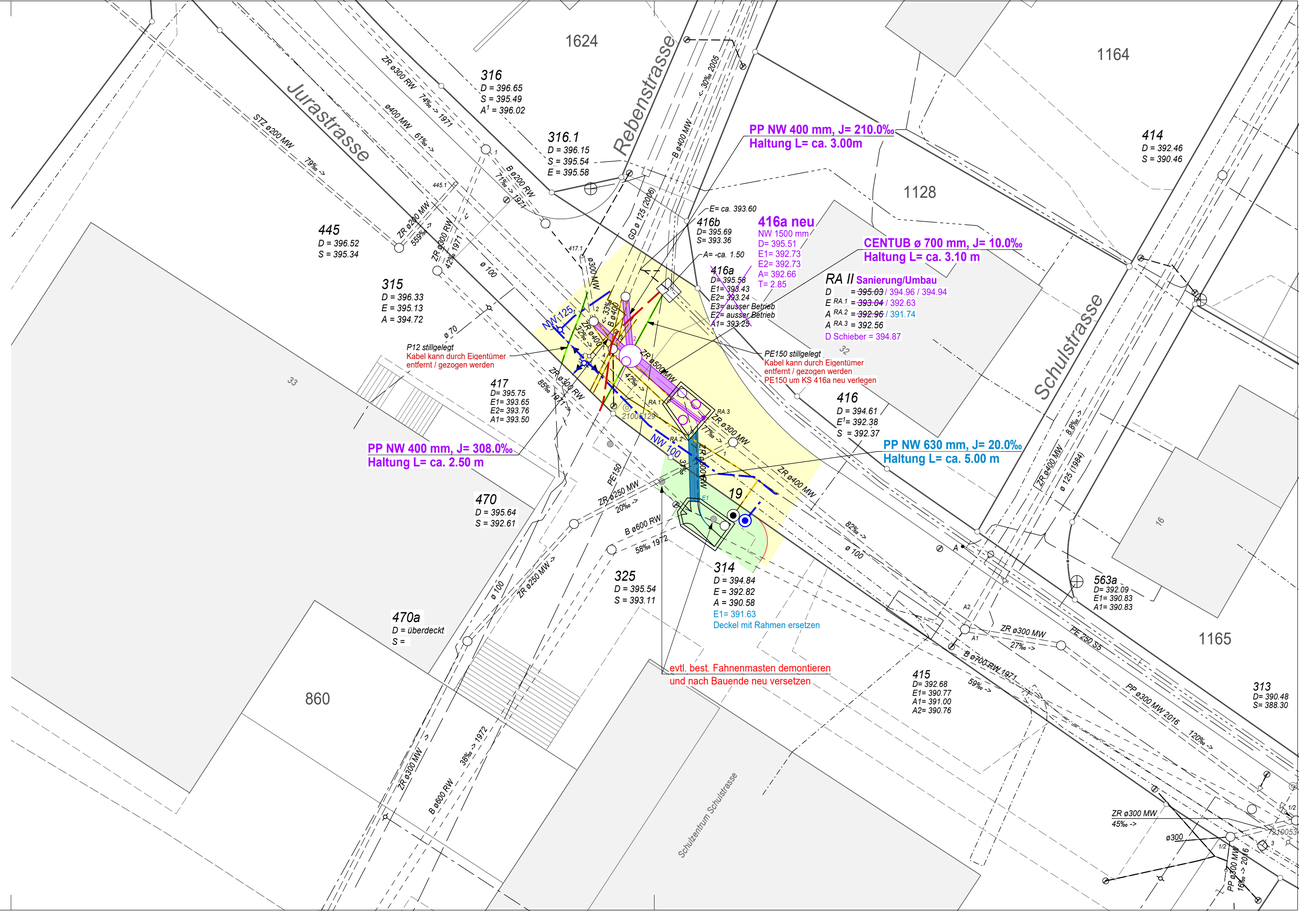
IND.	DATUM	BESCHREIBUNG
D		
C		
B		
A